















Technický list

Woodline

Informace o výrobku


Oblast použití / zátěž	EN ISO 10874		23 - 32
Celková tloušťka	EN ISO 24346		2,60 mm
Výška nášlapné vrstvy	EN ISO 24340		0,35 mm
Celková hmotnost	EN ISO 23997		1800 g/m ²
Šíře role			3 • 4 m

Technické informace

Hořlavost	EN 13501		Cfl-S1
Protiskluznost	DIN 51130		R10
Dynamický koeficient tření	EN 13893		DS
Kročejový útlum hluku	ISO 717		Δ Lw 18 dB
Podlahové vytápění	EN 12524		vhodný
Tepelná vodivost	EN 12524		0,25 W/(m.K)
Tepelný odpor	EN ISO 12466		0,0104 m ² /Kw
Chemická odolnost	ISO 26987		odolný
Kolečková židle	EN ISO 4918		vhodný



EN 14041

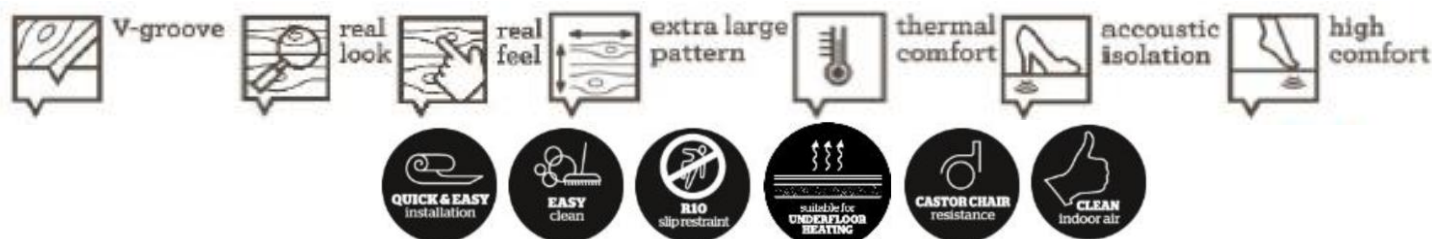

Výrobce: IVC group, Belgie

